

[Honda J35, J37엔진 레전드]

어퍼암 교환시 공차체결방법

<https://bekomcar.com/ko/manual/29w0sfbgs/>

▲공차체결시 방법을 숙지하고 작업한다

제조사 & 차량	Honda J35, J37엔진 레전드
연도	2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
작업종류 & 고장코드	교환 & N/A
난이도	4 / 5
결린시간	2 시간

연장 & 토크

1. 토크렌치 350Nm까지 지원
2. 0.6mm(외경) x 300mm 로드 (쇠막대등)
3. 볼조인트 탈거공구 (옵션)

품질보증


1. 메뉴얼대로 작업한다

어퍼암 케슬너트

1. 어퍼암 볼조인트 캐슬너트 59~69Nm, 커터핀 사용
2. 어퍼암 볼트 10x1.25mm x 2개 - 교환

따라하기 절차

따라하기 1

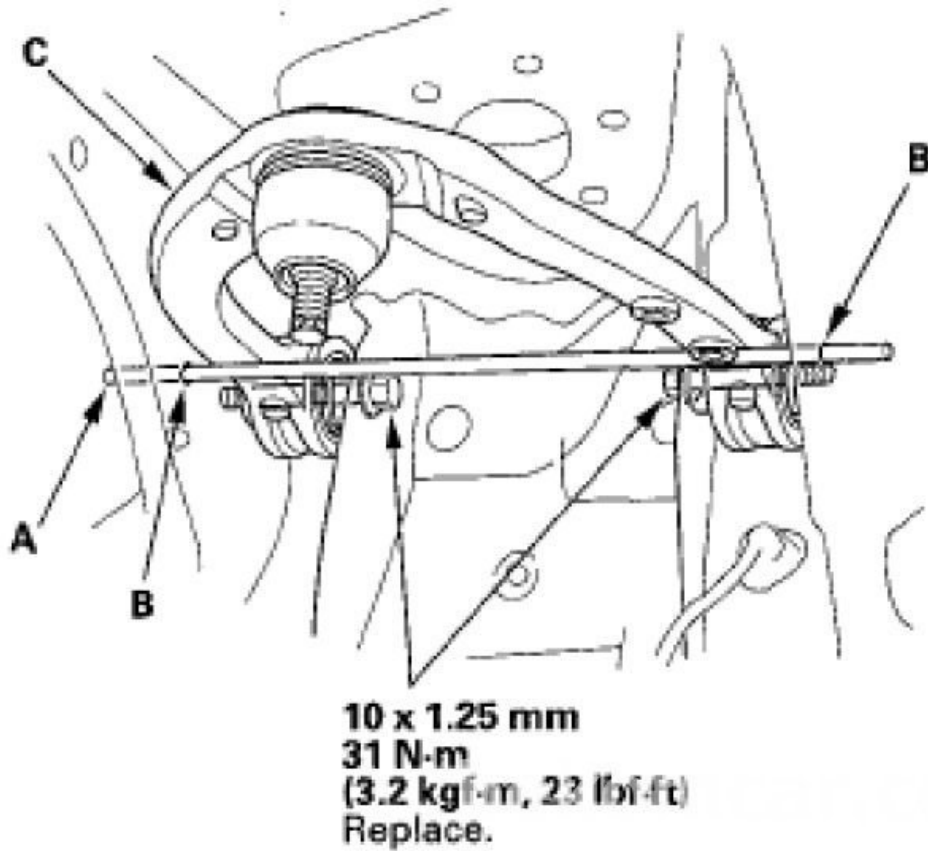

0.6mm외경 x 300mm정도 쇠 막대(A)를 B 포지션잡기 구멍으로 넣어준다. 그리고 어퍼암(C)이 로드 에 기대게 한다. 그 상태에서 볼트(10x1.25mm) 2개를 31Nm로 조여준다. Courtesy: Honda Motor.

노트 & 레퍼런스

1. 2007 Acura RL 서비스 매뉴얼 P1988
2. J35 J37 엔진을 탑재한 다른 혼다차량에도 적용되는지 궁금하다

Comments

공차 체결은 각 정비사별로 방법이 있을것이다. 이 방법도 그중 하나이다. 나름대로 신경쓸것 없이 매뉴얼대로 하면 공차체결이 잘 되니 좋은것 같다. .

2023년 3월 9일 2:51 오후, #C3,302, (@sunjoo.moon)

❗면책조항 !

모든 차량이 다르기 때문에 정비 작업 전에 해당 차량의 정비매뉴얼 지침을 지켜야 한다. 베콤카는 웹사이트에 포함된 정보의 사용으로 인한 모든 직.간접적으로 발생한 재산 피해 또는 부상에 대해 책임을 지지 않는다. 사용자의 전적인 책임하에 홈페이지 콘텐츠를 사용하여야 한다.

생성일: 2023년 3월 9일 2:43 오후, 편집일: 2023년 3월 9일 3:40 오후, @sunjoo.moon